

## 防水型導電率計

# SCD-6021 SCD-6021A

## 防塵防水型 コンパクト導電率計




- センサー交換が可能
- 防塵防水保護等級 IP57 準拠
- 測定範囲 0~19990  $\mu\text{S}/\text{cm}$ (SCD-6021)  
0~1999  $\mu\text{S}/\text{cm}$ (SCD-6021A)

防水

### 様々な分野の導電率測定に

- ・水などの水質測定
- ・純水の抵抗率測定
- ・下水処理の水の汚れ監視
- ・食品ラインでの洗浄の確認

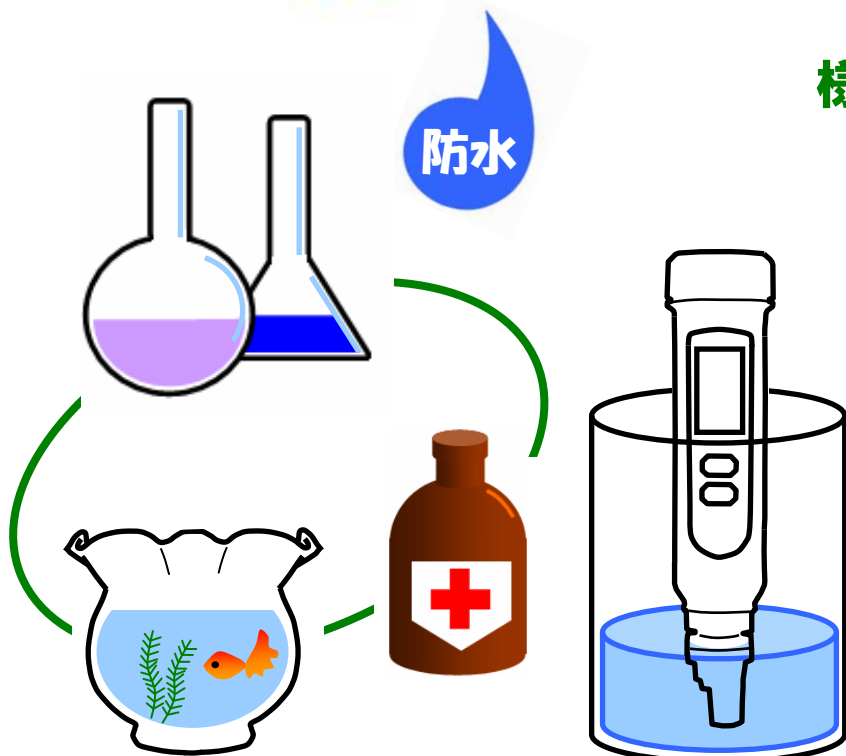

日本電産(Nidec)グループ

# SHIMPO

All for dreams

## ● アプリケーション例

### ・工業、化学関係

- ・純水の抵抗率を測定
- ・水の導電率の確認
- ・電解プラントの溶液の確認

### ・農水産、食品関係


- ・食品現場での洗浄液の除去確認

### ・その他

- ・プール等の水質検査

仕様		
型式	SCD-6021	SCD-6021A
測定範囲	0~19990 $\mu$ S/cm	0~1999 $\mu$ S/cm
分解能	10 $\mu$ S/cm	1 $\mu$ S/cm
計測精度	$\pm 1\%$ FS	$\pm 2\%$ FS
サンプリング	3回/秒	
使用温湿度	0~+50℃、80%RH 以下（但し結露のないこと）	
保存温湿度	-10~+50℃、70%RH 以下（但し結露のないこと）	
電源	CR2032(3V)リチウム電池×2個	
寸法	$\phi 37.5 \times H170$ mm	
重量	約87g(電池含む)	
校正標準液(付属)	S-1413	S-143
付属品	取扱説明書、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)	
校正	不可	
オプション	交換用センサー SCD-6021S	

お客様サービスセンター

 0570 - 03 - 8611

営業時間 平日9:00~19:00（土日祝、お盆、年末年始は休み）

●通話料金が掛かります。通話料金は、通話区間、携帯電話によって異なります。

FAX(075)958-1297 E-mail osc@nidec-shimpo.co.jp

日本電産シムポ株式会社