

分離型 温度計

# SCT-283WRA

## センサー分離型 デジタル温度計


- 計測範囲：-30～+300℃で計測可能
- 本体とセンサー部の取り外し
- HI/LO アラーム設定機能付き
- 防滴対応



防滴

### 様々な分野の温度計測に

- ・食品の温度計測
- ・液体の温度計測

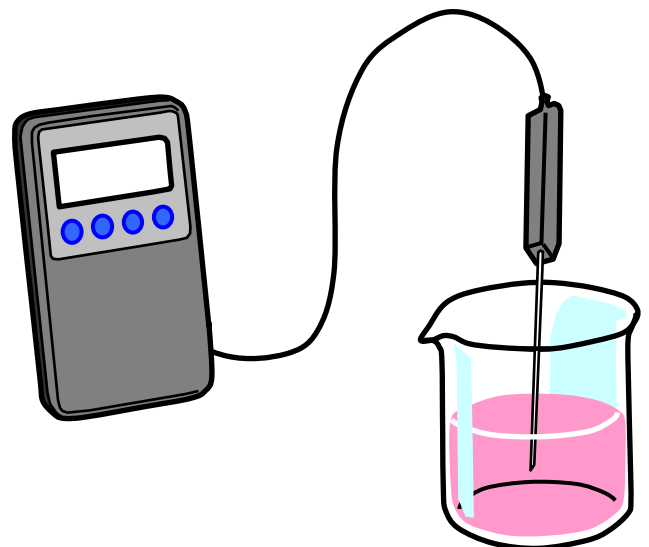

日本電産(Nidec)グループ  
**SHIMPO**

## ● アプリケーション例

### ・工業、化学関係

- ・溶液の温度測定
- ・乾燥工程の温度測定

### ・農水産、食品関係


- ・食品の温度管理
- ・冷蔵の温度測定
- ・土壌の温度測定

### ・その他

- ・温泉の温度測定

仕様	
型式	SCT-283WRA
センサータイプ	サーミスタ
プローブ	φ3.5×125mm コード長 100cm SUS304
LCD 表示範囲	-50~+300℃
分解能	0.1℃
測定精度	±1℃(-10~+100℃) ±2℃/-30~-10℃ 及び +100~+300℃
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0~+50℃、80%RH 以下 (但し結露のないこと)
保存温湿度	-20~+60℃、70%RH 以下 (但し結露のないこと)
電源	単4(1.5V)電池×1個
電池寿命	約1年
寸法	約 W72×H115×D19mm
重量	約125g(電池含む)
付属品	取扱説明書、プローブキャップ
校正	可

お客様サービスセンター

 0570 - 03 - 8611

営業時間 平日9:00~19:00 (土日祝、お盆、年末年始は休み)

●通話料金が掛かります。通話料金は、通話区間、携帯電話によって異なります。

FAX(075)958-1297 E-mail osc@nidec-shimpo.co.jp