

防滴型 温度計


SCT-410WR (プローブ110mm)

SCT-422WR (プローブ290mm)



防滴型ペンタイプ デジタル温度計

- 計測範囲：-10～+220℃で計測可能
- 防滴型ペンタイプ
- MAX・MIN 値のメモリ表示
- センサー長さ110mmと290mmの2種類

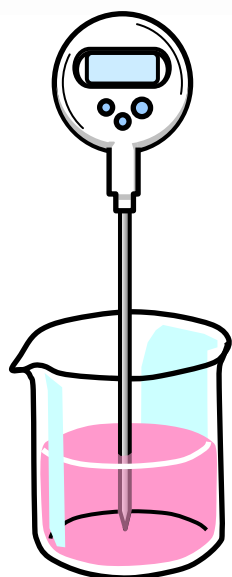

様々な分野の温度計測に

- ・食品の温度計測
- ・液体の温度計測

日本電産(Nidec)グループ
SHIMPO

アプリケーション例

・工業、化学関係

- ・溶液の温度測定
- ・乾燥工程の温度測定

・農水産、食品関係


- ・食品の温度管理
- ・冷蔵の温度測定
- ・土壌の温度測定

・その他

- ・温泉の温度測定
- ・ボイラー等の湯の温度測定

仕様		
型式	SCT-410WR	SCT-422WR
センサータイプ	サーミスタ	サーミスタ
プローブ	φ3.5×約110mm SUS304	φ3.5×約290mm SUS304
測定範囲	-10~+220℃	
分解能	0.1℃(-10~199.9℃) 左記以外1℃	
測定精度	±1℃/-10~+120℃ ±2℃/+121~+180℃ ±3℃/+181~+220℃	
サンプリング	1回/秒	
使用温湿度	0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)	
保存温湿度	-20~+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)	
電源	LR-44(1.5V)ボタン電池×1個	
電池寿命	約5300時間	
寸法	約W47×H177×D17mm	約W47×H360×D17mm
重量	約30g(電池含む)	約40g(電池含む)
付属品	取扱説明書、プローブキャップ	
校正	可	

お客様サービスセンター

 0570 - 03 - 8611

営業時間 平日9:00~19:00(土日祝、お盆、年末年始は休み)

●通話料金が掛かります。通話料金は、通話区間、携帯電話によって異なります。

FAX(075)958-1297 E-mail osc@nidec-shimpo.co.jp