

騒音計シリーズ


SL-1320

ハンディータイプ騒音計 ローコスト版



ハンディー騒音計

- MAX、MIN メモリ機能付
- MAX ホールド機能付
- アナログ出力端子付き

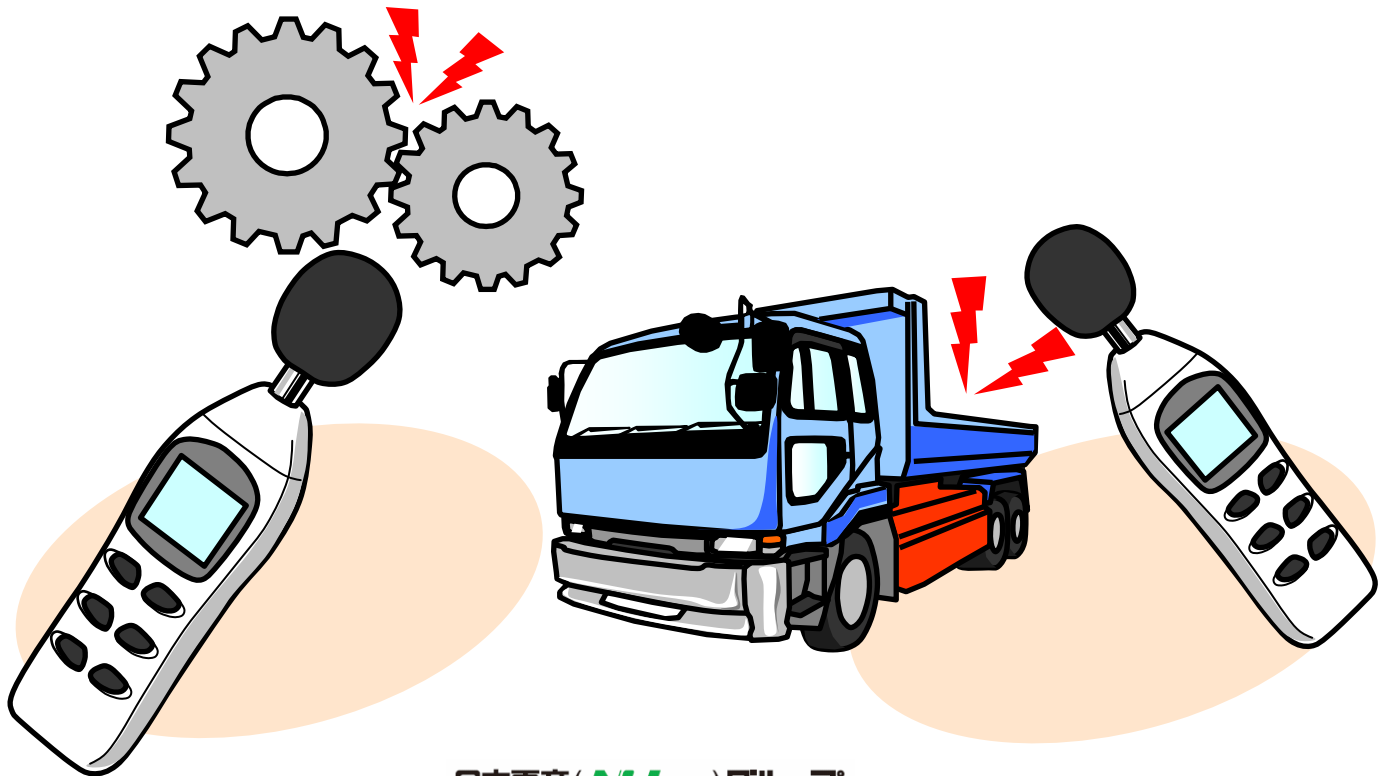

日本電産 (Nidec) グループ
SHIMPO

アプリケーション例

・工業関係

- ・機械の騒音測定
- ・交通の騒音測定
- ・電化製品の騒音測定

・その他

- ・図書館、会議室の騒音監視
- ・工場周辺の騒音監視

仕様	
型式	SL-1320
表示	3.5桁LCD表示
測定範囲	(A/C)40~70、60~90、80~110、100~130dB Auto40~130dB
計測精度	±2dB(1kHzにて)
分解能	0.1dB
周波数範囲	300Hz~8KHz
使用温湿度	0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単4(1.5V)電池×4個
電池寿命	約40時間(アルカリ電池使用のとき)
寸法・重量	W57×H215×D30mm、約160g
付属品	取扱説明書
校正	可

お客様サービスセンター



0570 - 03 - 8611

営業時間 平日9:00~19:00(土日祝、お盆、年末年始は休み)

●通話料金が掛かります。通話料金は、通話区間、携帯電話によって異なります。

FAX(075)958-1297 E-mail osc@nidec-shimpo.co.jp

日本電産シンプ株式会社