


防水型PHメータシリーズ

SPH-6011A



センサー交換タイプ 防水型ペーパー計

- pH 値:0.00~14.00 の範囲で計測可能
- センサー交換が可能
- コンパクト
- 防塵防水保護等級 IP57 準拠

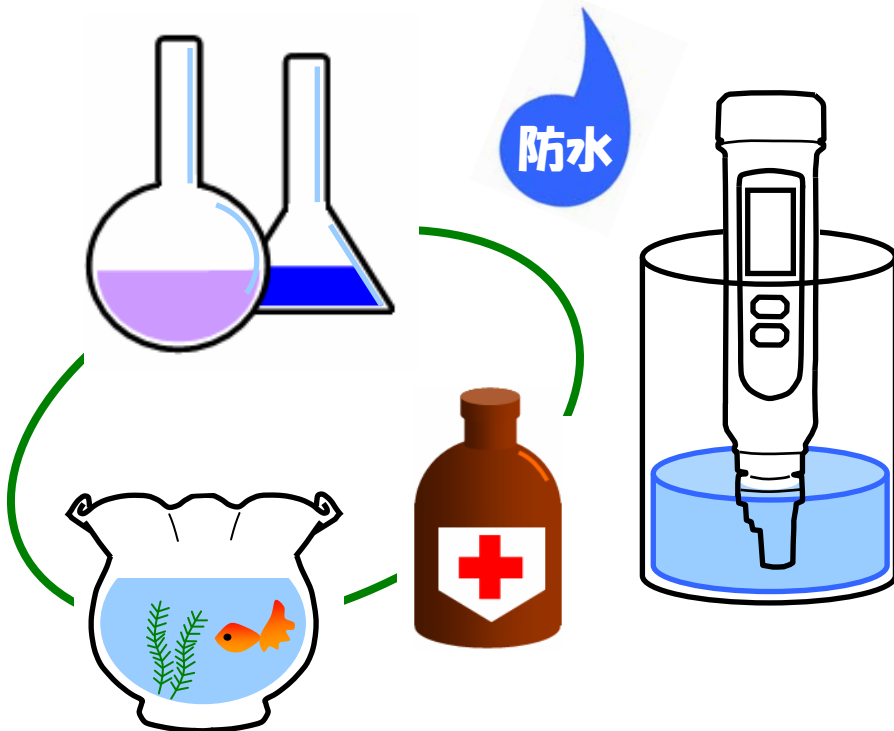

様々な分野の pH 計測に

- 化学製品の pH 計測
- 金属溶解液の pH 調整
- 上下水道の水質検査
- 発酵食品の pH 計測
- 養殖漁場の水質検査

販売店

アプリケーション例

・工業、化学関係

- ・合成繊維の耐久テスト
- ・石油精製時のテスト
- ・化学反応確認
- ・染色液の品質確認
- ・金属溶解液の pH 調整
- ・公害関係の検査
- ・製紙時の薬品検査
- ・ボイラの腐食防止

・農水産、食品関係

- ・漁場、養殖場の水質検査
- ・発酵食品の品質管理
- ・土壌、農業用水の pH 検査

・その他

- ・プールの水質検査
- ・美容院の染髪液検査
- ・インクの品質管理


仕様	
型式	SPH-6011A
測定範囲	0.00~14.00pH
分解能	0.01pH
測定精度	±0.1pH
サンプリング	3回/秒
使用温湿度	0~+50℃、80%RH 以下（但し結露のないこと）
保存温湿度	-10~+50℃、70%RH 以下（但し結露のないこと）
電源	CR2032(3V) リチウム電池×2個
寸法・重量	Φ37.5×H170mm、約87g（電池含む）
付属品	取扱説明書、PH 校正標準液(PH4.0、PH7.0)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー（内蔵）
校正	不可

日本電産(Nidec)グループ
SHIMPO
 日本電産シンポ株式会社

このカタログは 2011年 2月 現在の内容です。製品の的外観・仕様などは改善のために変更することがあります。

本社・営業企画部 ☎ 京 都 (075) 958-3606 FAX (075) 958-1296
 東京支店 ☎ 東 京 (03) 3494-0721 FAX (03) 3494-0720
 北関東営業所 ☎ 鳩ヶ谷 (048) 287-1159 FAX (048) 287-1173
 名古屋支店 ☎ 名 古 屋 (052) 219-6781 FAX (052) 219-6780
 関西支店 ☎ 京 都 (075) 958-3670 FAX (075) 958-3671
 金沢営業所 ☎ 金 沢 (076) 233-2626 FAX (076) 233-2627
 福岡営業所 ☎ 福 岡 (092) 411-4750 FAX (092) 411-4785
 海外営業部 ☎ 京 都 (075) 958-3608 FAX (075) 958-3647
 本社サービスグループ ☎ 京 都 (075) 958-3629 FAX (075) 958-3695
 東京サービスグループ ☎ 鳩ヶ谷 (048) 287-1116 FAX (048) 287-1173
 名古屋サービスグループ ☎ 名 古 屋 (052) 505-5411 FAX (052) 505-5413
 海 外 / シカゴ、ロサンゼルス、ドイツ(フライブルグ)、中国(浙江、上海、香港)


お客様サービスセンター 計測担当セクション

測ろう、1番、1番
 **0570 - 03 - 8611**

●通話料金が掛かります。通話料金は、通話区間、携帯電話によって異なります。

営業時間 平日9:00~19:00（土日祝、お盆、年末年始は休み）

- 製品に関するお問い合わせ、技術的なご相談、修理・部品のご相談
 - カタログ、取扱説明書、図面CAD寸法図、各種証明書のご請求
 - その他お困りごと
- FAX(075)958-1297 E-mail osc@nidec-shimpo.co.jp

 ■ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。



ホームページ&Eメール

ホームページ <http://www.nidec-shimpo.co.jp>
 E-mail info@nidec-shimpo.co.jp

- 主な営業品目 変減速機/電子機器/制御機器 精密機器/工芸機器
- 価格、納期についてのお問い合わせは最寄の各支店・営業所までお願いします。

Copyright NIDEC-SHIMPO Corporation. All Rights Reserved.